


CARILLON DE PORTE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le carillon de porte (2GIG-DBELL1-345) est un carillon de porte à double usage qu'on peut installer à l'aide du câblage de 24 V existant dans l'habitation ou sur la radiofréquence de 345 MHz :

- **Installation câblée.** Lorsqu'il est installé comme carillon câblé à l'aide du câblage 24 V de la maison, le carillon est totalement étanche et le bouton poussoir reste allumé.
- **Installation sans fil.** Lorsqu'il est installé comme carillon sans fil, il présente un bouton totalement étanche. Il communique avec le panneau de contrôle sur la fréquence de 345 MHz. Le bouton poussoir ne reste pas allumé.

Figure 1 Carillon de porte



Contenu

Vérifier que le paquet comprend les articles suivants :


- 1—carillon de porte
- 2—Vis à bois
- 2—Vis mécaniques
- 1—Joint torique
- 1—Pile bouton au lithium (comprise)

Installation et pose du carillon de porte

Poser les détecteurs à moins de 30 m (100 pi) du panneau de contrôle. Bien que le transmetteur puisse avoir une portée de signal de 106 m (350 pi) ou plus à découvert, l'environnement du site où il est installé peut avoir une influence significative sur celle-ci.

IMPORTANT : Même si le carillon a été conçu pour résister aux intempéries et dispose d'un trou d'écoulement pour la vidange, il est recommandé d'éviter d'installer le détecteur dans des zones sujettes à une humidité extrême.

Figure 2 Drain du carillon — (trou d'écoulement)




Pour installer et poser le carillon de porte :

- 1 Retirer le couvercle du détecteur en appuyant sur la languette. Cela désengage l'agrafe qui retient le couvercle à la base.
- 2 (Optionnel) Si le carillon est raccordé au câblage 24 V existant, passer le fil par le trou.

- 3 Veiller à ce que les flèches d'orientation sur la base soient pointées vers le haut comme illustré dans la Figure 3 ci-dessous.

Figure 3 Base du carillon — Flèches d'orientation

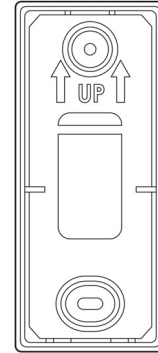


- 4 Fixer la base à l'emplacement désiré pour la pose à l'aide des vis à bois Phillips (fournies).
- 5 Placer le joint torique (fourni) sur le périmètre de la base.
- 6 S'il y a lieu, fixer le câblage 24 V c.a. existant à la carte de circuits imprimés à l'aide des vis mécaniques fournies.

IMPORTANT : Le carillon ne s'allume que si l'installation est câblée.

- 7 Retirer la languette de la pile comme illustré dans la Figure 4 ci-dessous. Jeter ensuite la languette de manière appropriée.

Figure 4 Carillon — Languette de préhension de la pile



- 8 Remplacer le couvercle du détecteur.
- 9 Veiller à ce que le trou d'écoulement soit vers le bas.

REMARQUE : Si le couvercle ne s'enclenche pas, le carillon a dû être installé à l'envers.

Insérer et remplacer la pile

Pour insérer ou remplacer les piles :

- 1 Déballez le carillon.
- 2 Insérer un petit tournevis plat en haut de la platine arrière pour la retirer.
- 3 À l'aide de la languette de préhension, retirer la vieille pile.

IMPORTANT : Toujours jeter ou recycler les piles usées selon les règlements de récupération ou de recyclage des déchets dangereux pour votre emplacement. Votre ville, votre province ou votre pays pourrait également vous demander de vous conformer à d'autres exigences relatives à la manutention, le recyclage et l'élimination.

- 4 Réinsérer la languette et la nouvelle pile. Le côté plus (+) de la pile doit faire face vers le haut.
- 5 Remplacer la platine du carillon.


AVERTISSEMENT : Omettre d'observer ces avertissements et ces instructions pourrait entraîner une génération de chaleur, une rupture, une fuite, une explosion, un incendie ou d'autres blessures ou dommages. Ne pas insérer la pile dans le logement dans la mauvaise orientation. Toujours remplacer les piles avec des piles du même type ou l'équivalent (consulter les *Spécifications*). Ne jamais recharger ni ouvrir la pile. Ne jamais jeter la pile au feu ou dans l'eau. Toujours garder les piles loin des enfants. En cas d'ingestion de piles, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : L'avertissement relatif au perchlorate s'applique seulement aux piles lithium-dioxyde de manganèse vendues UNIQUEMENT en Californie. Perchlorate — une manutention spéciale pourrait s'appliquer. Consulter le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

SPÉCIFICATIONS

Portée du signal sans fil	106,7 m (350 pi), sur les ondes, avec le panneau de contrôle sans fil
Codes en sortie	Alarme ; Restauration de l'alarme ; Supervision ; Pile faible
Fréquence du transmetteur	345 MHz (contrôlée par quartz)
Codes d'ID uniques	Plus de un (1) million de différentes combinaisons de code
Intervalle de supervision	70 minutes
Courant d'échantillonnage d'entrée externe	20 µA
Entrée externe	Circuit standard 24 V c.a. du carillon de porte
Dimensions du détecteur (L x l x H)	6,99 x 2,97 x 1,60 cm (2,75 x 1,17 x 0,63 po)
Poids (y compris la pile et l'aimant)	31,2 g (1,1 oz)
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
Humidité relative	5 à 95 % sans condensation
Pile (installée avec languette de préhension)	Une pile (1) CR 2032 3 V au lithium ou équivalent
Homologation	Anatel, ETL, FCC, IC, IFETEL et NOM

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

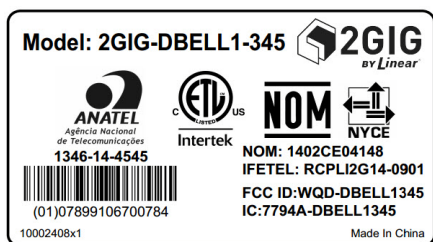

Avis de la FCC

Le présent dispositif est conforme aux règlements d'Industrie Canada et de l'article 15 de la réglementation FCC (É.-U.). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'interférence de dispositifs numériques classe B selon l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère et peut émettre de l'énergie sous fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait causer une interférence nuisible aux communications radiophoniques. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peuvent être déterminé en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

2 Droit d'auteur © 2015 Nortek Security & Control LLC

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour assistance.

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC pour un environnement non contrôlé. Éviter de faire fonctionner ce produit à une distance de l'utilisateur inférieure à 20 cm.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités responsables de la certification pourraient entraîner l'annulation de l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Conformité d'Industrie Canada (IC)

Ce dispositif est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Une installation de maintenance autorisée, approuvée par le fournisseur, doit faire les réparations à un équipement homologué. Des réparations ou des modifications faites par l'utilisateur à cet équipement, ou des

dysfonctionnements de celui-ci peuvent faire en sorte que l'entreprise de télécommunications demande à l'utilisateur de le débrancher.

Pour leur protection, les usagers doivent s'assurer que les mises électriques à la terre de l'alimentation de secteur, des lignes téléphoniques et du réseau de canalisation d'eau, s'il y a lieu, soient raccordées entre elles. Cette précaution peut être particulièrement importante dans les zones rurales.

Les usagers ne doivent pas faire eux-mêmes de tels raccordements, mais doivent communiquer avec le responsable de l'inspection électrique approprié ou un électricien, selon le cas.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit de Nortek Security & Control LLC est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans. La présente garantie s'applique seulement aux mandataires clients qui achètent l'appareil directement de Nortek Security & Control LLC ou de ses canaux de distribution normaux. Nortek Security & Control LLC ne garantit pas ce produit aux consommateurs. Les consommateurs devront questionner leurs fournisseurs sur la nature de la garantie qu'ils offrent, s'il en existe une.

Il n'existe aucune obligation ni responsabilité de la part de Nortek Security & Control LLC en ce qui concerne les dommages consécutifs à, ou en rapport avec, l'utilisation ou le rendement de ce produit, ou d'autres dommages indirects relatifs à la perte de biens, de revenus ou de profit, ou au coût d'enlèvement, d'installation ou de réinstallation. Les garanties implicites de fonctionnalité ne sont valides que jusqu'à l'expiration de la garantie. La garantie de Nortek Security & Control LLC remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites.

2GIG

1950 Camino Vida Roble, Suite 150
Carlsbad, CA 92008-6517 USA



Pour une assistance technique aux États-Unis et au Canada :

Composer le : 855-2GIG-TECH (855-244-4832)

Courriel : 2gigtechsupport@nortek.com

Consultez le site dealer.2gig.com pour une assistance technique en dehors des heures d'ouverture

Pour une assistance technique en dehors des É.-U. ou du Canada :

Contactez votre distributeur régional

Visitez www.nortekcontrol.com pour obtenir une liste des distributeurs dans votre région.

10003606 Rév. B

NORTEK
SECURITY & CONTROL A Nortek Company