



Installation instructions for part 95-7017B

Mitsubishi Lancer 2002-2007 95-7017B


KIT FEATURES

- Double DIN radio provision
- **Painted matte black**



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Brackets • C) Climate control re-location panel • D) (6) speed clips
- E) (6) #10 x 1/2" screws • F) (2) #8 x 1/2" screws • G) (2) #10 flat washers

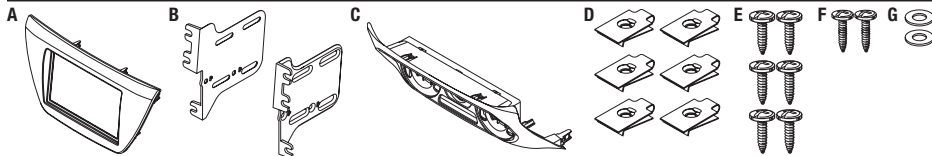

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7001 • 70-7003

Antenna Adapter: • Not required

Table of Contents

Dash Disassembly

- Mitsubishi Lancer 2002-2007 2-4

Kit Assembly

- Double DIN radio provision 5-6

TOOLS REQUIRED

- Phillips screwdriver • Panel removal tool
- Socket wrench


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly

1. Remove (2) Phillips screws securing the panel below the steering column then unclip and remove the panel. (Figure A)
2. Squeeze the sides of the glove box and pull down then back to remove the box. (Figure B)
3. Pull the knobs from the climate controls and remove 2 Phillips screws from behind them. (Figures C, D)


Continued on next page

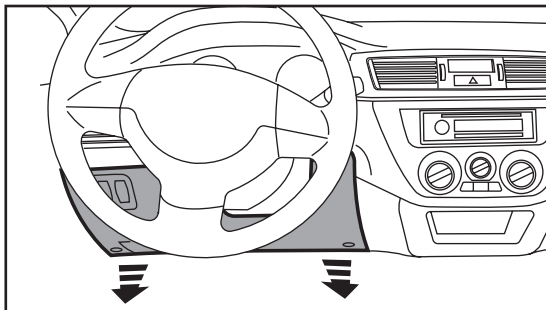


(Figure A)

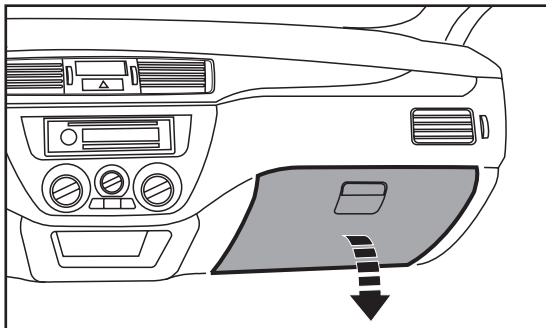

(Figure B)

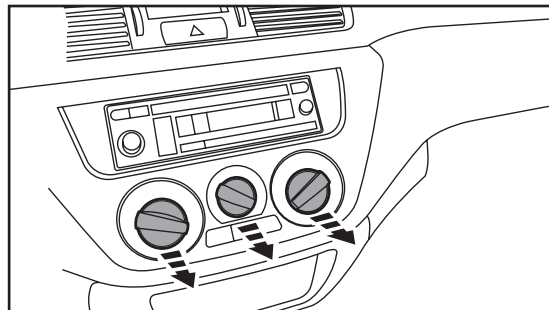

(Figure C)

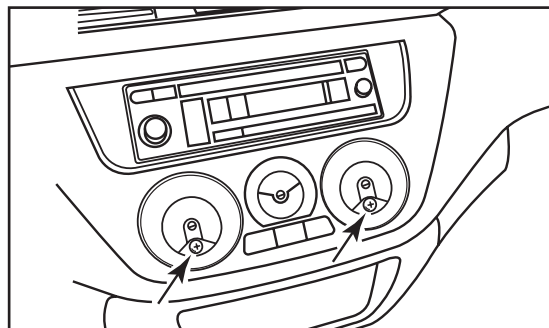


(Figure D)


Dash Disassembly

4. Unsnap and remove the climate control trim panel. (Figure E)
5. Remove (4) Phillips screws securing the radio then remove it. (Figure F)
6. Remove (2) Phillips screws facing up from the lower dash pocket or factory CD changer (if equipped) then unclip and remove the pocket. (Figure G)


Continued on next page

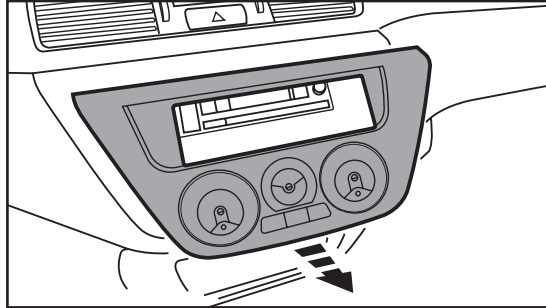

(Figure E)

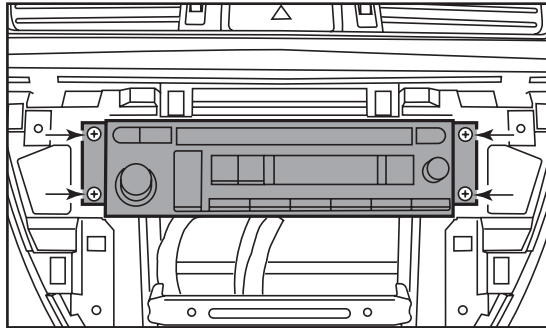

(Figure F)

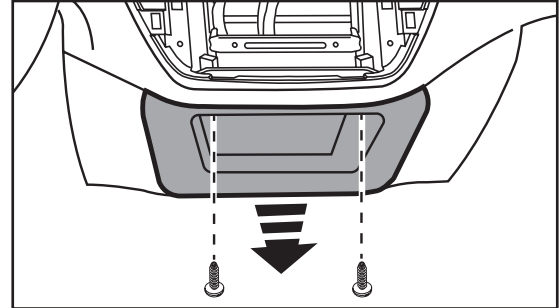

(Figure G)


Dash Disassembly

7. Remove (4) Phillips screws and (8) 10mm bolts to remove the sub-dash bracket (this bracket will come out of the dash in four pieces). (Figures H and I).


Tip: With the knee bolster panel and the glove box removed you can gain access to the sub dash brackets easier.

8. Remove (6) panel clips from the factory radio panel and keep for assembly.
9. Remove the (2) panel clips from the pocket or cd changer trim panel and keep for assembly.

Continue to kit assembly

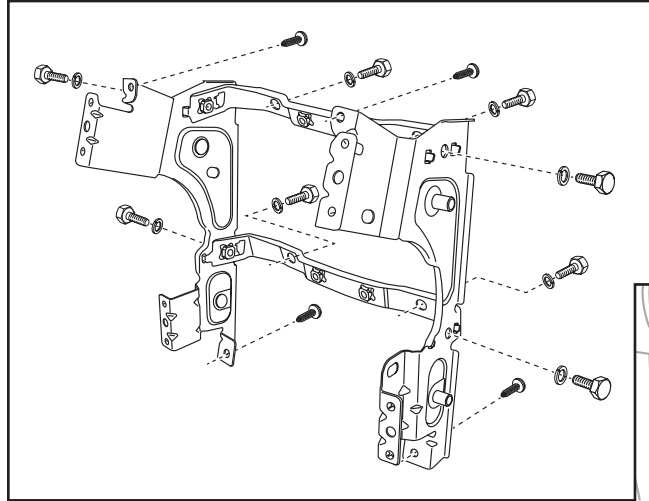

(Figure H)

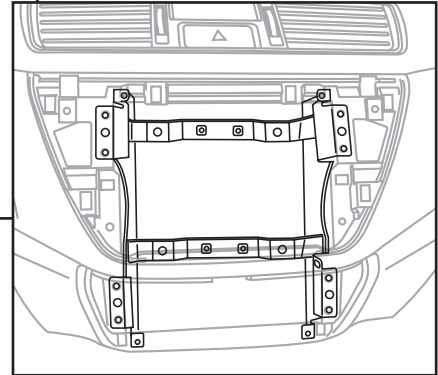


(Figure I)

Kit Assembly


Double DIN radio provision

1. Cut a notch in the sub dash on the plastic supports to allow for clearance of the climate control in its new position. (Figures A,B)
2. Attach the (2) panel clips to the climate control relocation panel. (Figure C)
3. Attach the climate control to the climate control relocation panel with the (2) factory screws (removed in step 3 in disassembly) and the provided (2) #8 x 1/2" Phillips screws and the (2) #10 flat washers. (Figure C)
4. Install the climate control/relocation panel assembly into the pocket location in the dash using the factory hardware removed in disassembly. (Figure D)


Continued on next page




(Figure A)



(Figure B)

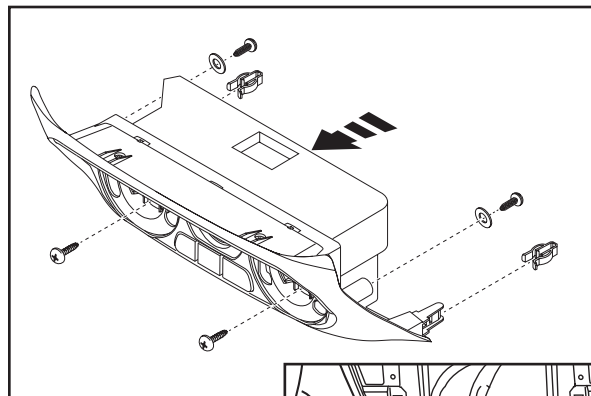

(Figure C)

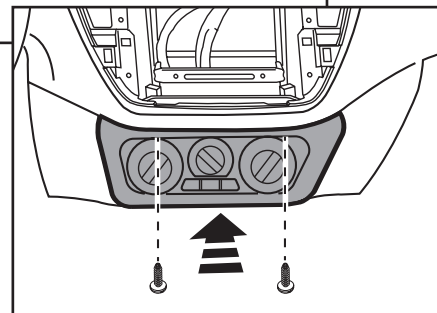


(Figure D)


Kit Assembly

Double DIN radio provision


5. Attach the (6) panel clips (removed in step 8 of disassembly) to the radio trim panel. (Figure E)
6. Attach the brackets to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure F)
7. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
8. Attach the (6) speed clips to the sub dash in the radio opening. (Figure G)
9. Secure the aftermarket radio/ bracket assembly in the sub dash using the provided (6) #10 x 1/2" Phillips screws.
10. Snap the radio trim panel over the aftermarket radio.



(Figure E)



(Figure F)

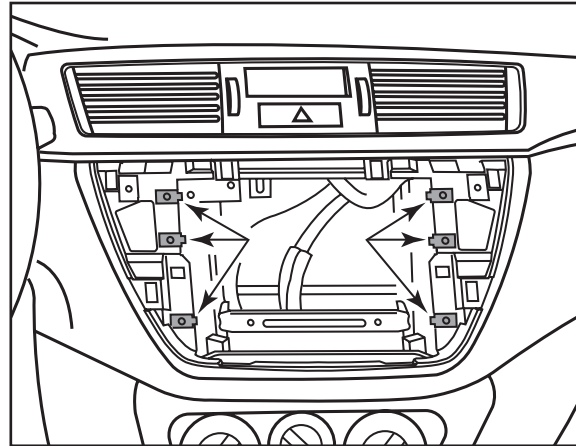

(Figure G)



Notes

[illegible]



Installation instructions for part 95-7017B



REV. 5/21/2015 INST95-7017B



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7017B

Mitsubishi Lancer 2002-2007 95-7017B


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio doble DIN
- *Pintura negro mate*



CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- A) Panel de moldura para radio • B) Soportes • C) Panel de reubicación del control de clima • D) (6) ganchos de velocidad • E) (6) tornillos #10 x 1/2" • F) (2) tornillos #8 x 1/2" • G) (2) arandelas planas #10

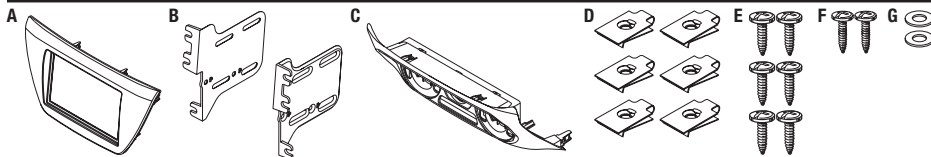

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-7001 • 70-7003

Adaptador de antena: • No se requiere

Índice

Desmontaje del tablero

- Mitsubishi Lancer 2002-2007 2-4

Ensamble del kit

- Provisión de radio doble DIN..... 5-6

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave para dados


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el panel debajo de la columna de dirección, luego desenganche y quite el panel. (Figura A)
2. Presione los lados de la guantera y jale hacia abajo y arriba para quitar la guantera. (Figura B)
3. Jale las perillas de los controles de clima y quite 2 tornillos Phillips de atrás de las perillas. (Figura C, D)


Continúa en la página siguiente

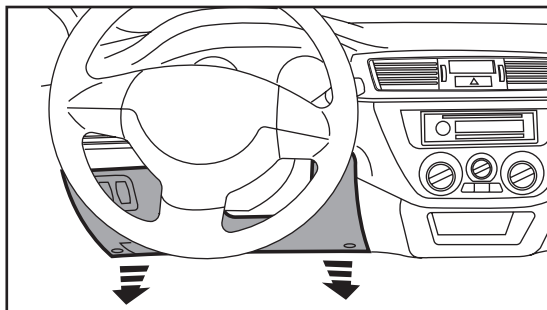


(Figura A)

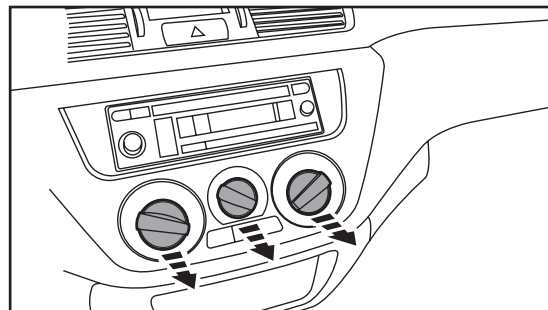

(Figura C)

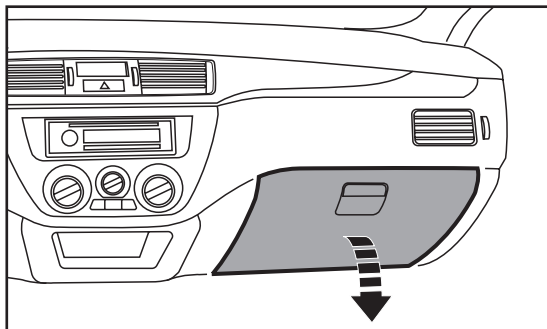

(Figura B)

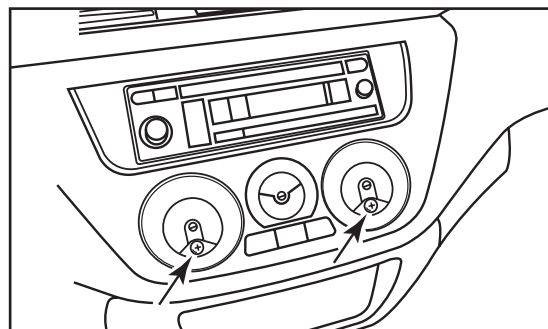


(Figura D)


Desmontaje del tablero

4. Desenganche y quite el panel de la moldura del control de clima. (Figura E)
5. Quite los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio, luego quítelo. (Figura F)
6. Quite los (2) tornillos Phillips orientados boca arriba desde la cavidad del tablero inferior o el cargador de CD de fábrica (si está equipado), luego desenganche y quite la cavidad. (Figura G)


Continúa en la página siguiente

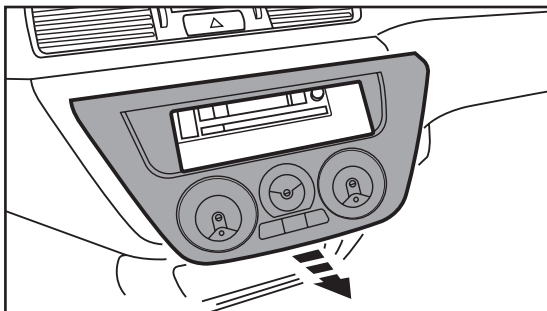

(Figura E)

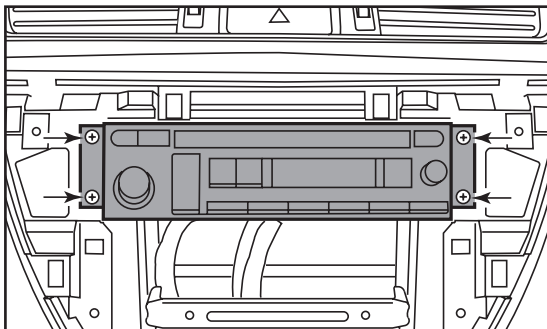

(Figura F)

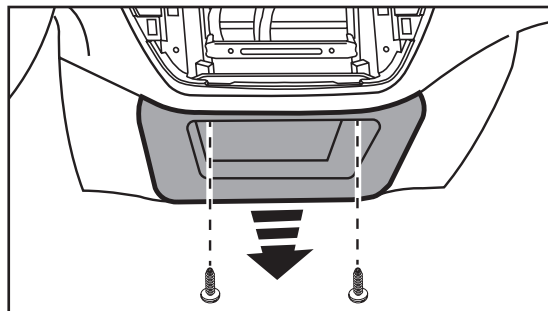

(Figura G)


Desmontaje del tablero

7. Quite los (4) tornillos Phillips y los (8) pernos de 10 mm para quitar el soporte del sub tablero (este soporte saldrá del tablero en cuatro piezas). (Figura H,I)


SUGERENCIA: Al quitar el panel del protector de rodillas y la guantera, puede tener acceso más fácil a los soportes del sub tablero.

8. Quite los (6) ganchos del panel del radio de fábrica y guárdelos para el ensamble.
9. Quite los (2) ganchos del panel de la cavidad o del panel de la moldura del cargador de CD y guárdelos para el ensamble.

Continúe con el ensamble del kit

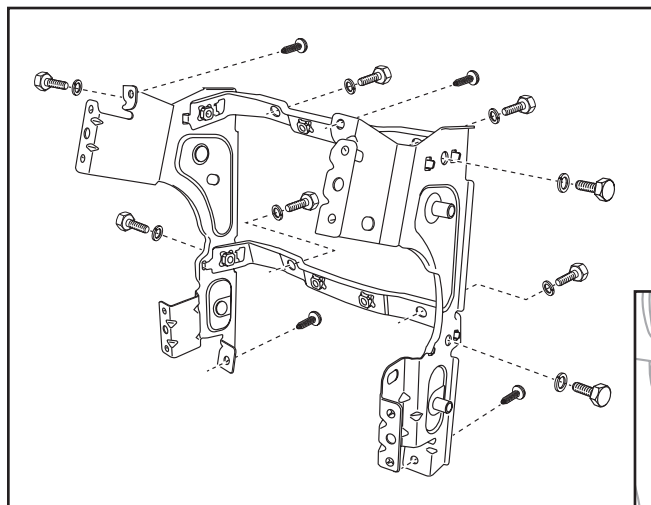

(Figura H)

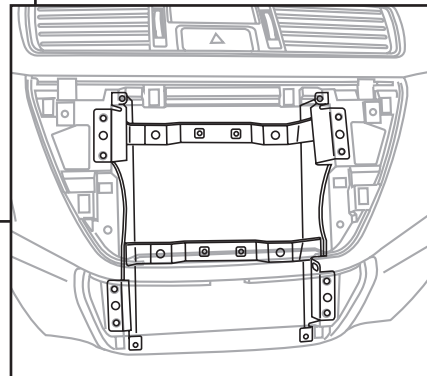


(Figura I)


Ensamble del kit

Provisión de radio doble DIN


1. Corte una muesca en el sub tablero sobre los soportes de plástico para dejar un espacio libre para la nueva posición del control de clima. (Figura A)
2. Coloque los (2) ganchos del panel en el panel de reubicación del control de clima. (Figura B)
3. Coloque el control de clima en el panel de reubicación del control de clima con los (2) tornillos de fábrica (que se quitaron en el paso 3 del desensamble) y los (2) tornillos Phillips #8 x 1/2" suministrados, así como las (2) arandelas planas #10. (Figura C)
4. Instale el ensamble del control de clima/panel de reubicación en el lugar de la cavidad en el tablero usando la tornillería de fábrica que se quitó en el desensamble. (Figura D)

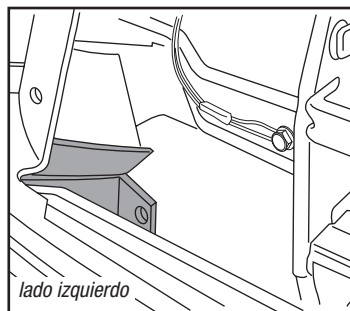


(Figura A)

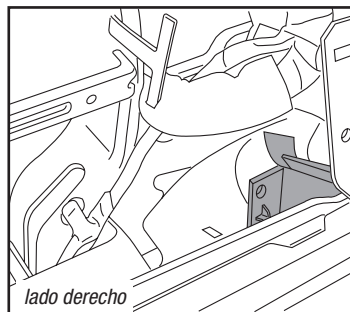

(Figura B)

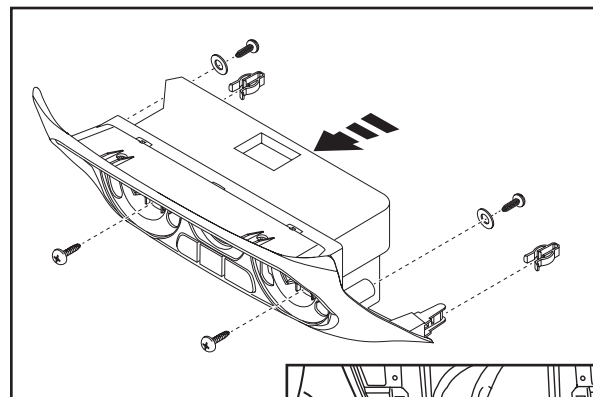

(Figura C)

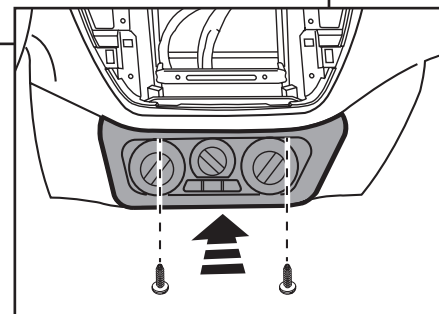


(Figura D)

Continúa en la página siguiente


Ensamble del kit

Provisión de radio doble DIN


5. Coloque los (6) ganchos del panel (que se quitaron en el paso 8 del desensamble) en el panel de la moldura del radio. (Figura E)
6. Coloque los soportes en el radio usando los tornillos que vienen con el radio. (Figura F)
7. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXCESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
8. Coloque los (6) ganchos de velocidad en el sub tablero en la apertura del radio. (Figura G)
9. Sujete el ensamble del radio de mercado secundario/soporte en el sub tablero usando los (6) tornillos Phillips #10 x 1/2" proporcionados.
10. Enganche el panel de la moldura del radio sobre el radio de mercado secundario nuevo.



(Figura E)



(Figura F)

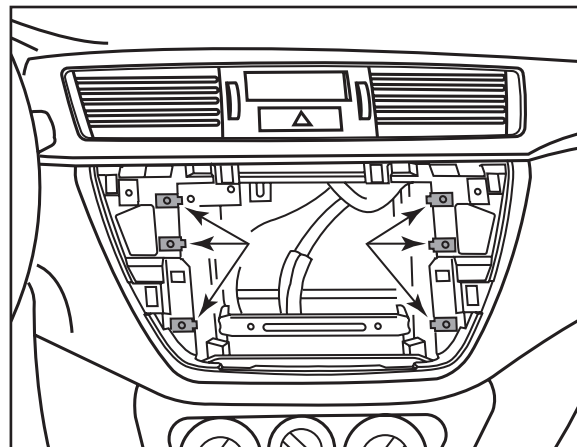

(Figura G)



95-70178

Notas



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7017B



REV. 5/21/2015 INST95-7017B



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).