



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7357HG

APPLICATIONS

Hyundai Elantra GT 2013-up 99-7357HG


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- **Painted high gloss black**



KIT COMPONENTS

- A) Radio Housing Trim Panel • B) Brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips Screws

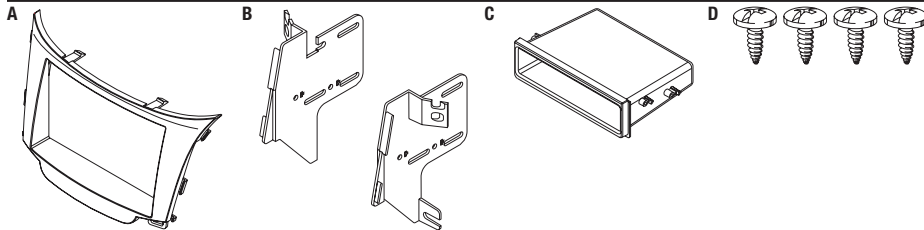

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304 harness or HYBL-01 interface

Antenna Adapter: • Not Required

Table of Contents

Dash Disassembly

- Hyundai Elantra 2013-up 2

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.


NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

Dash Disassembly


1. Unsnap and remove the vent panels from either side of the radio down to the shifter base. (Figure A)

2. Remove (4) screws and remove radio. (Figure B)

Continue to kit assembly

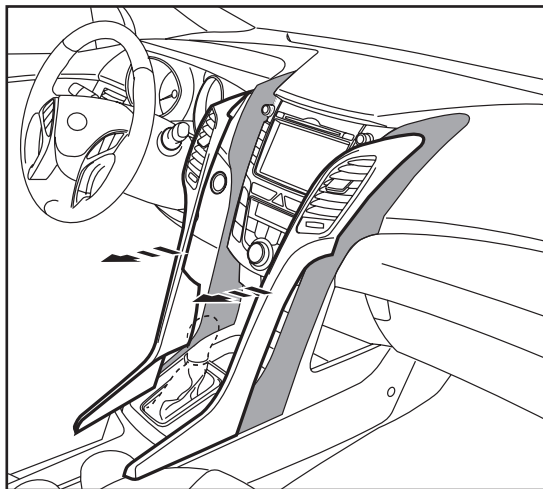

(Figure A)

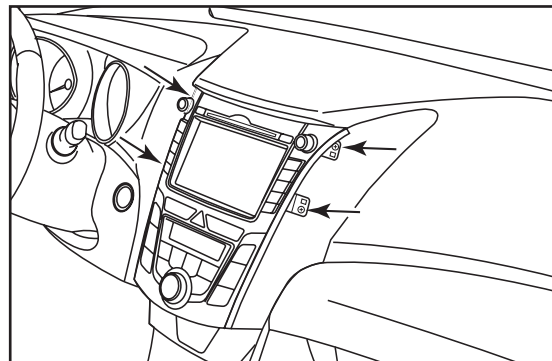


(Figure B)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision


1. Attach the radio brackets to the radio housing trim panel. (Figure A)
2. Mount the pocket to the bracket/panel assembly with the (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. (Figure B)
3. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
5. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

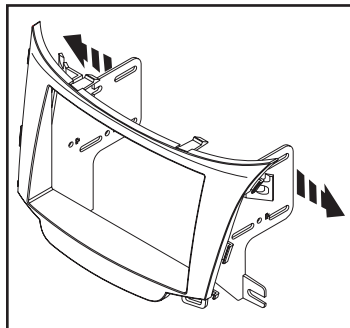

(Figure A)

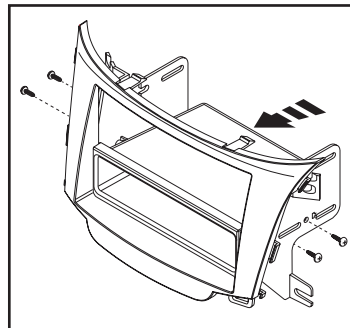

(Figure B)

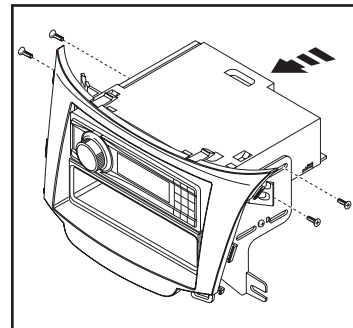

(Figure C)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7357HG



REV. 3/24/2015 INST99-7357HG



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7357HG

APLICACIONES

Hyundai Elantra GT 2013 y mas 99-7357HG


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Pintura negra de alto brillo



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura para carcasa del radio • B) Soportes • C) Cavidad • D) (4) tornillos Phillips #8 de 3/8"

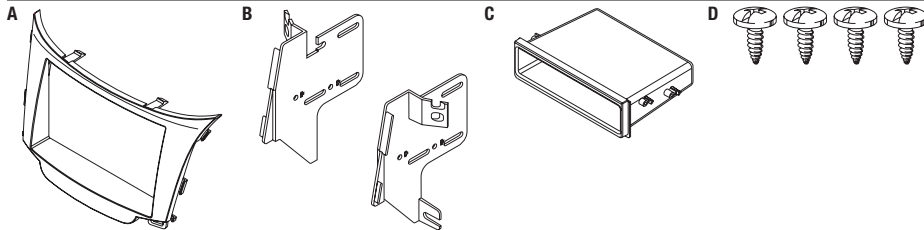

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

- Arnés de cables: • Arnés 70-7304 o interfase HYBL-01
Adaptador de antena: • No se requiere

Índice

Desmontaje del tablero

- Hyundai Elantra GT 2013 y mas 2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Suelte a presión y quite los paneles de las rejillas de cada lado del radio hacia la base de la palanca de velocidades. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos y quite el radio. (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit

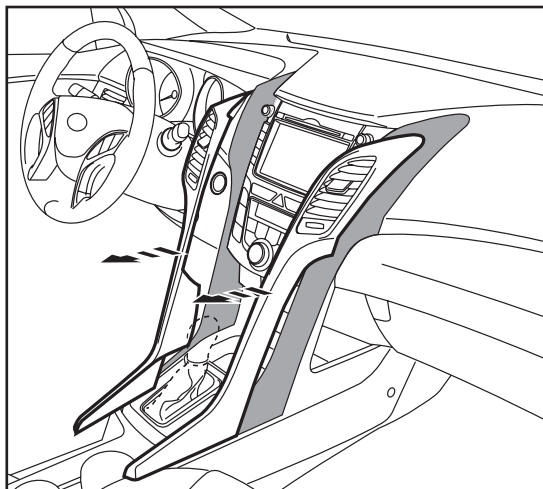

(Figura A)

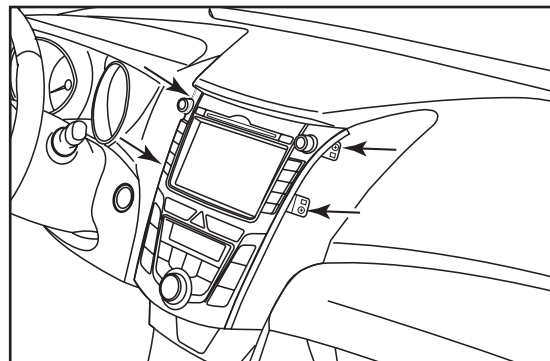


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisiones de unidad central ISO DIN


1. Una los soportes del radio al panel de la moldura de la carcasa del radio. (Figura A)
2. Monte la cavidad en el ensamble del soporte/panel con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura B)
3. Deslice el radio en el ensamble y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXCESS.
5. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.



(Figura A)



(Figura B)

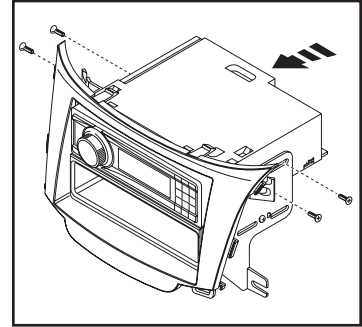

(Figura C)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7357HG



REV. 3/24/2015 INST99-7357HG



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).