



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7360B

APPLICATIONS

Kia Soul 2014-up

(Models without Navigation only)


99-7360B

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- **Painted matte black to match factory finish**

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing trim panel • B) Brackets • C) Pocket • D) (2) #8 x 3/8" pan-head Phillips screws

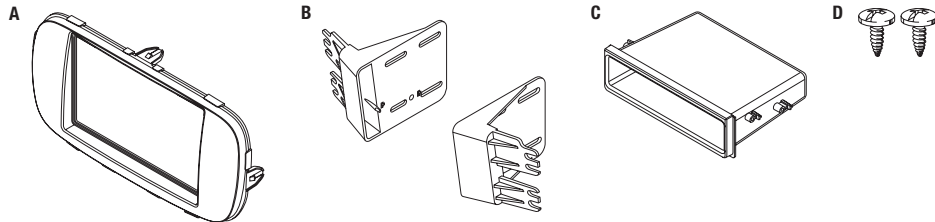

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304 harness or HYBL-04 interface

Antenna Adapter: • Not required



Table of Contents

Dash Disassembly

- Kia Soul 2014-up 2

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly

1. Unsnap and remove the panel from around the factory radio. (Figure A)
2. Remove four screws and remove radio. (Figure B)

Continue to kit assembly

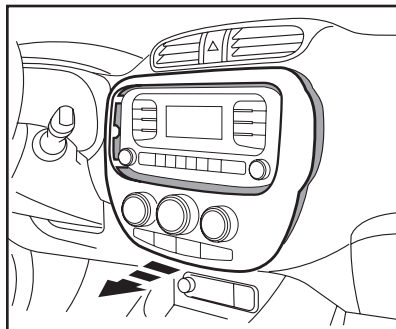

(Figure A)

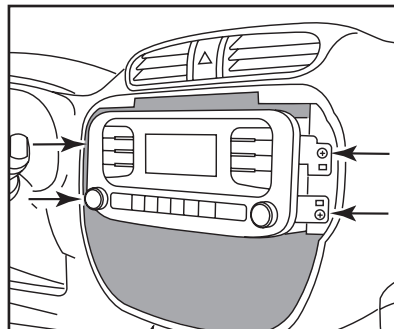


(Figure B)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision

1. Mount the pocket to the brackets with the (2) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. **Note: Pins on brackets will align with front mounting hole of pocket.** (Figure A)
2. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
4. Mount the new radio assembly into the dash, snap the Metra radio trim panel over the radio assembly, and reassemble dash in reverse order of disassembly.

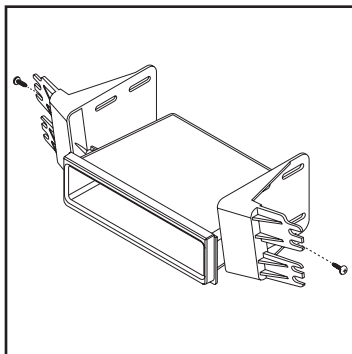

(Figure A)

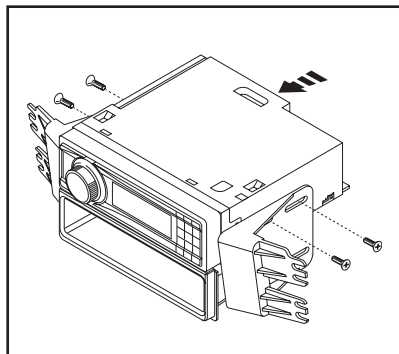

(Figure B)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7360B



REV 7/3/2014 INST99-7360B



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7360B

APLICACIONES

Kia Soul 2014 y mas

(Únicamente modelos con navegación)


99-7360B

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Pintado negro mate

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura para radio • B) Soportes • C) Cavidad • D) (2) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 x 3/8"

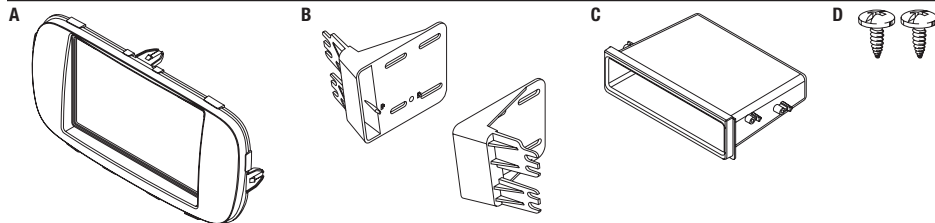

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • Arnés 70-7304 o interfase HYBL-04

Adaptador de antena: • No se requiere



Índice

Desmontaje del tablero

- Kia Soul 2014 y mas 2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Suelte a presión y quite el panel de alrededor del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos y quite el radio. (Figura B)

Continúe kit de montaje

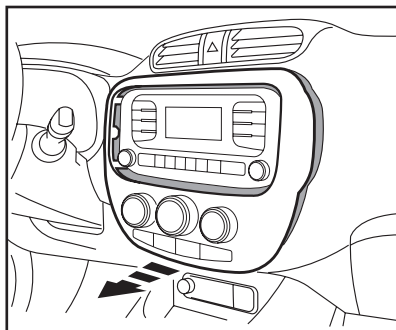

(Figura A)

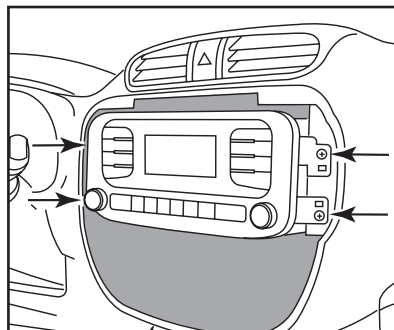


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN

1. Monte la cavidad en los soportes con los (2) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. ***Nota: Los pins de los soportes se alinearán con el orificio de montaje delantero de la cavidad.*** (Figura A)
2. Deslice el radio en el conjunto del soporte y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
4. Monte el nuevo conjunto del radio en el tablero, coloque a presión el panel de la moldura del radio Metra sobre el conjunto del radio y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

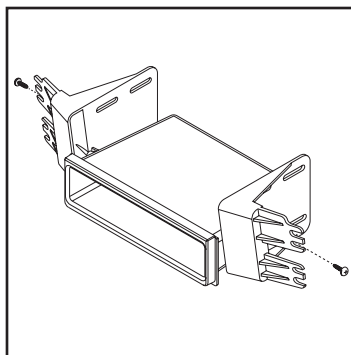

(Figura A)

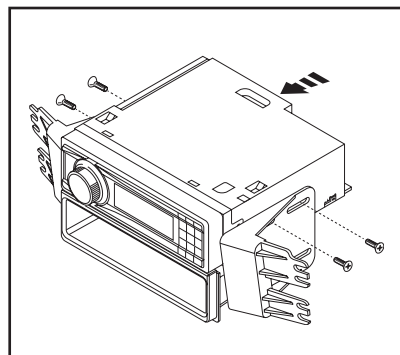

(Figura B)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7360



REV 7/3/2014 INST99-7360B



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).