



Installation instructions for part 99-7614

Nissan NV 2012-up Nissan Quest 2011-2012 (without NAV or rear seat entertainment) 99-7614


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- Double DIN radio provision



KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Double DIN brackets (C) • C) Double DIN trimplate • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

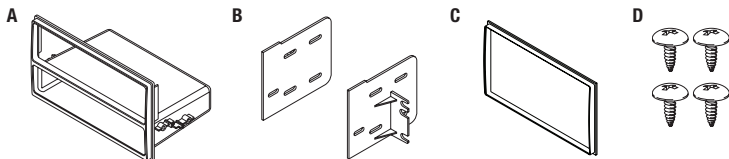

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552

Antenna Adapter: • 40-NI12

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

- Nissan NV 2012-up..... 2-4
- Nissan Quest (without NAV or rear seat entertainment) 2011-2012..... 5-6

Kit Assembly





- ISO DIN radio provision..... 7
- Double DIN radio provision..... 7

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly Nissan NV 2012-up

1. Unclip and remove the A/C vent to the right side of the factory radio. (Figure A)
2. Remove the (2) Phillips screws exposed behind vent on radio trim panel. (Figure B)
3. Unclip and remove the left A/C vent next to the instrument display. (Figure C)
4. Unclip the top edge of the knee bolster panel below the steering column and let hang. (Figure D)

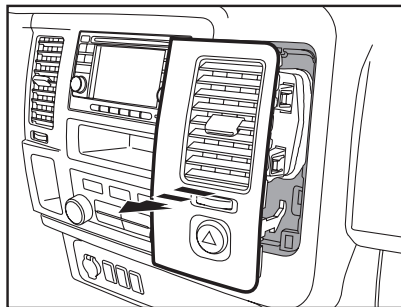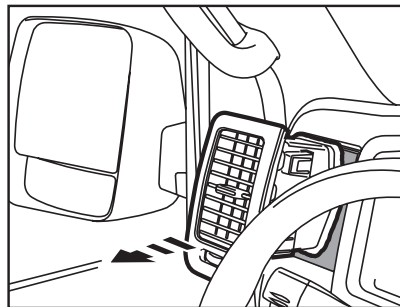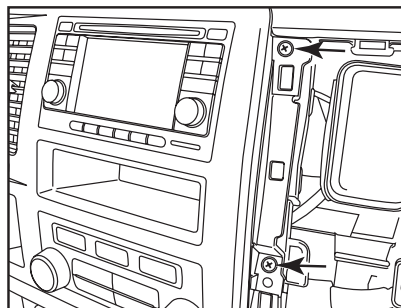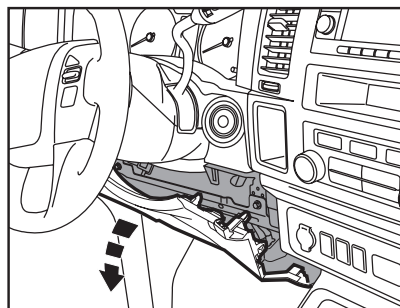
*(Figure A)**(Figure C)**(Figure B)**(Figure D)*

Dash Disassembly Nissan NV 2012-up


5. Unclip the circle trim around the key cylinder.
6. Unclip and remove the gauge cluster trim panel. (Figure E)
7. Remove (2) Phillips screws exposed behind the panel on the left side of the radio trim panel. (Figure F)
8. Unclip and remove the trim panel surrounding the factory radio. (Figure G)
9. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure H)

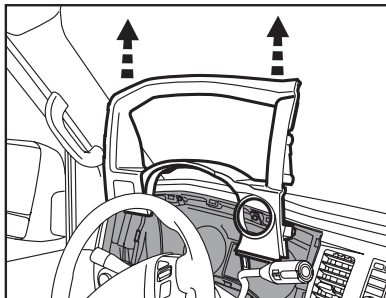


(Figure E)

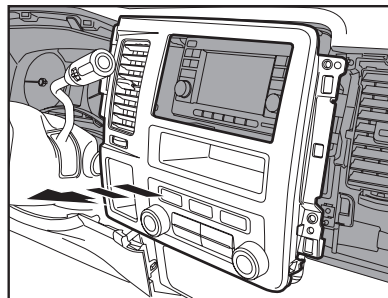

(Figure G)

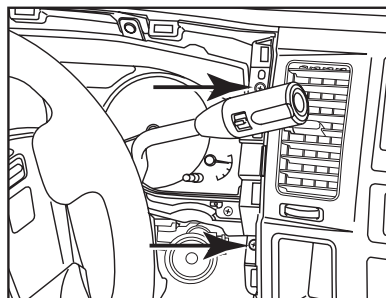

(Figure F)

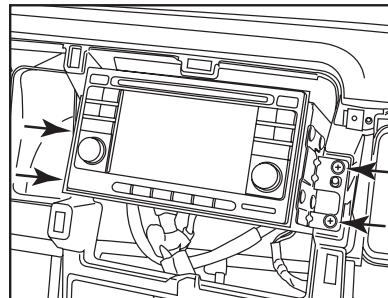


(Figure H)


Dash Disassembly

Nissan Quest (without NAV or rear seat entertainment) 2011-2012


1. Unclip and remove the panels from the bottom left and right side of the center console. (Figure A)
2. Remove (2) clips per side exposed behind lower panels. (Figure B)

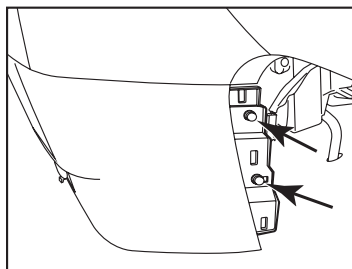

(Figure B)

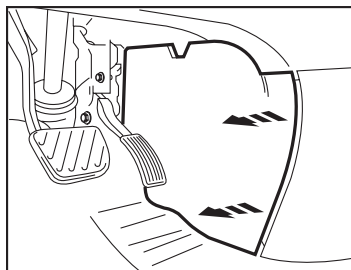


(Figure A)

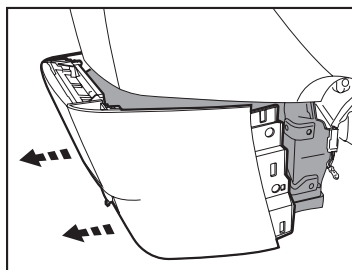


(Figure C)

3. Unclip and pull center console toward rear of vehicle. **Note: You do not have to fully remove console.** (Figure C)
4. Unclip and remove the trim panel to the left of the shifter housing the start/stop button. (Figure D)
5. Unclip and remove the panel on the end of the passenger side of the dash. (Figure E)

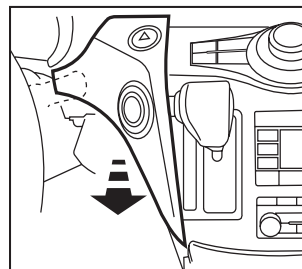

(Figure D)

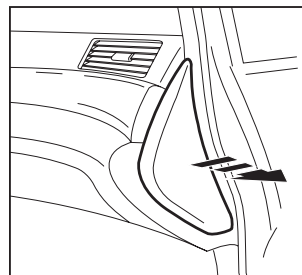


(Figure E)


Dash Disassembly

Nissan Quest (without NAV or rear seat entertainment) 2011-2012

6. Remove (1) Phillips screw from the trim panel above the glove box then unclip and remove the panel. (Figure F)
7. Remove (1) Phillips screw from the cup holder panel then unclip and remove the panel. (Figure G)

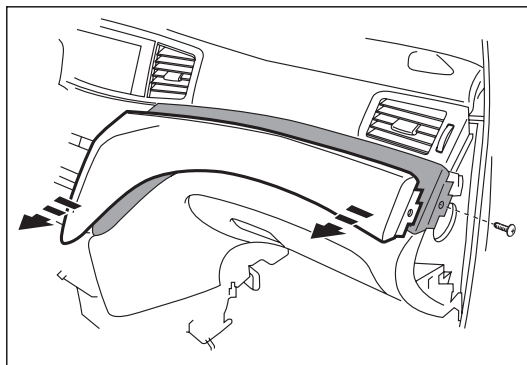

(Figure F)

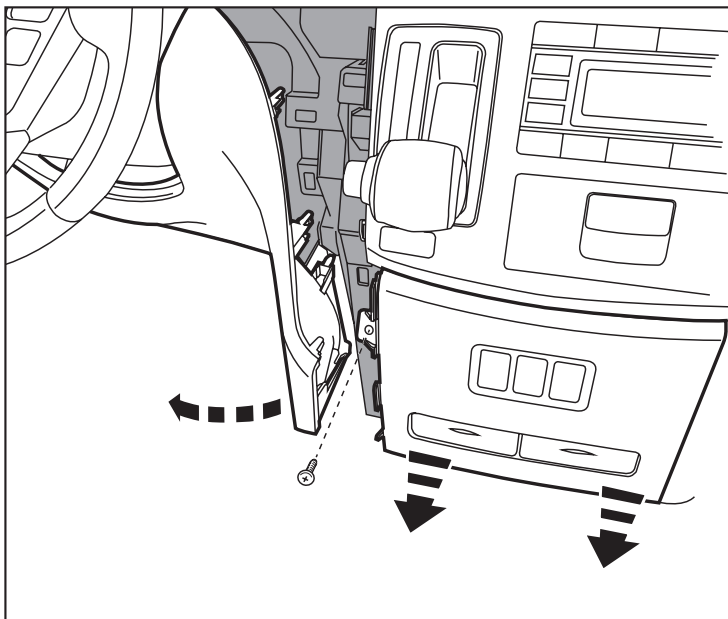


(Figure G)


Dash Disassembly

Nissan Quest (without NAV or rear seat entertainment) 2011-2012

8. Remove (2) Phillips screws from the a/c control panel and unclip and let hang. (Figure G)
9. Remove (2) Phillips screws from the bottom of the radio trim panel including the vents then unclip and remove the panel. (Figure G)
10. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure H)

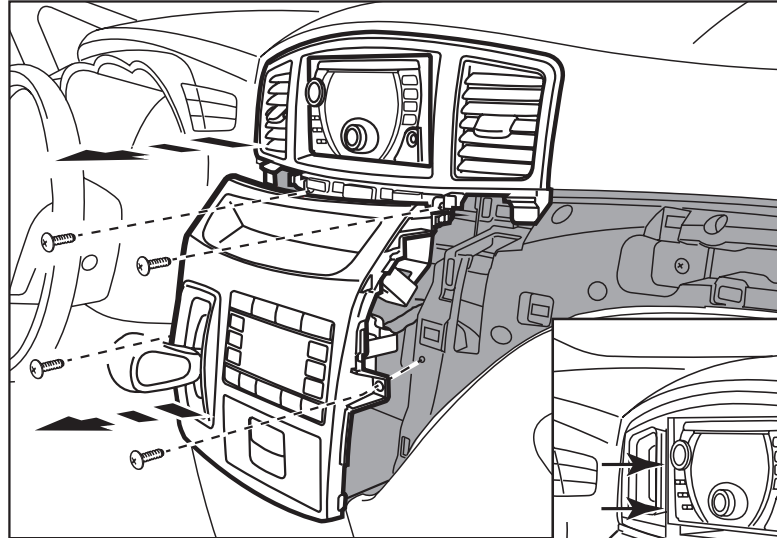

(Figure G)

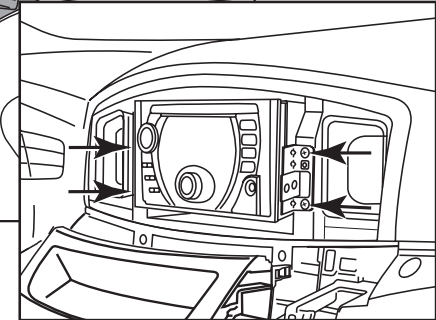


(Figure H)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal "DIN" sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Mount the brackets to the housing with the supplied (4) 3/8" Phillips screws. (Figure A)
3. Slide the radio into the bracket/housing assembly and secure using the screws supplied with the radio. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
5. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

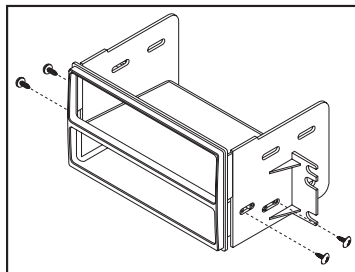

(Figure A)

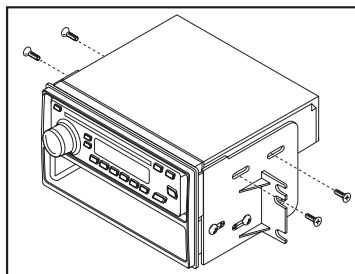


(Figure B)

Double DIN radio provision


1. Mount the factory brackets to the sides of the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)

NOTE: 99-7614 brackets can be used in place of factory brackets.

2. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
3. Place the DDIN trim plate on the front of the DDIN radio. (Figure B)
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

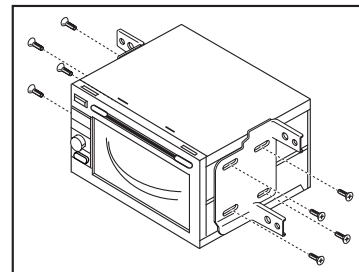

(Figure A)

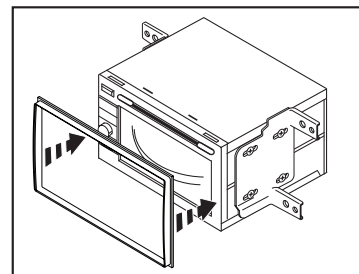

(Figure B)



Installation instructions for part 99-7614



REV. 3/6/2015 INST99-7614



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**

METRA. The World's best kits.™

1-800-221-0932

metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Instrucciones de instalación para parte 99-7614

Nissan NV 2012 y mas Nissan Quest 2011-2012 *(sin NAV o entretenimiento para el asiento trasero)* 99-7614


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo
- Provisión de radio doble DIN



COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Soportes de doble DIN (C) • C) Doble DIN trimplate • D) (4) #8 x 3/8" tornillos Phillips

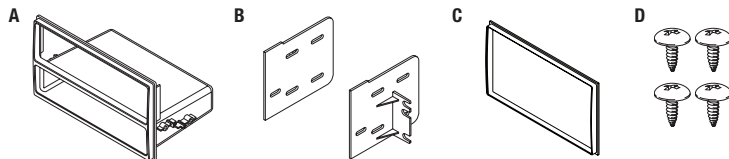

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA *(se venden por separado)*

Arnés de cableado: • Arnés 70-7552

Adaptador de antena: • 40-NI12

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips • Llave para dados

Indice

Desmontaje del tablero

- Nissan NV 2012 y más..... 2-4
- Nissan Quest *(sin NAV o entretenimiento para el asiento trasero)* 2011-2012..... 5-6

Ensamble del kit


- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo 7
- Provisión de radio doble DIN..... 7

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

Desmontaje del tablero Nissan NV 2012-up


1. Desenganche y quite la rejilla del aire acondicionado que está a la derecha del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (2) tornillos Phillips que quedan a la vista detrás de la rejilla en el panel de moldura del radio. (Figura B)
3. Desenganche y quite la rejilla del aire acondicionado que está a la izquierda de la pantalla de instrumentos. (Figura C)
4. Desenganche el borde de arriba del panel del refuerzo para rodillas de abajo de la columna de dirección y déjelo colgando. (Figura D)

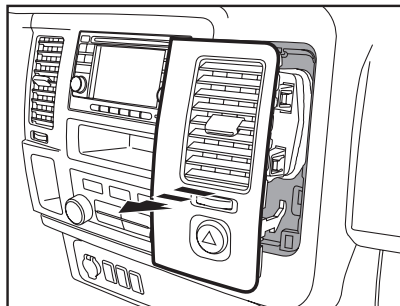


(Figura A)

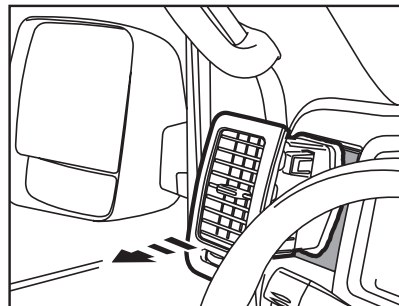

(Figura C)

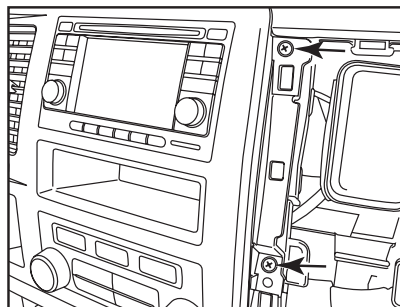


(Figura B)

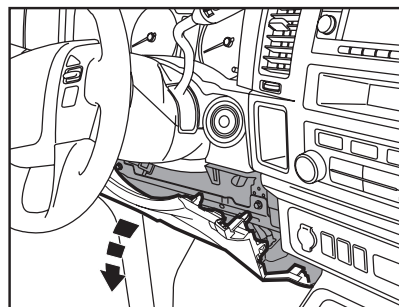


(Figura D)

Desmontaje del tablero Nissan NV 2012-up


5. Desenganche la moldura circular alrededor del cilindro de la llave.
6. Desenganche y quite el panel de la moldura del conjunto de indicadores. (Figura E)
7. Quite los (2) tornillos Phillips que quedan a la vista atrás del panel del lado izquierdo del panel de la moldura del radio. (Figura F)
8. Desenganche y retire el panel de moldura que rodea el radio de fábrica. (Figura G)
9. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. (Figura H)

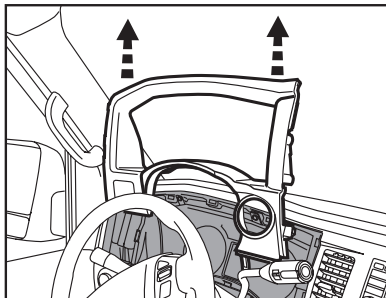


(Figura E)

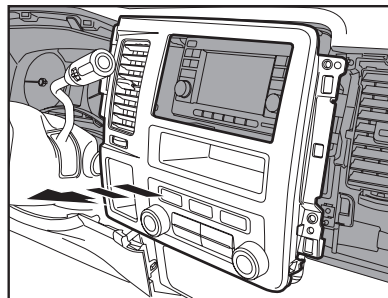

(Figura G)

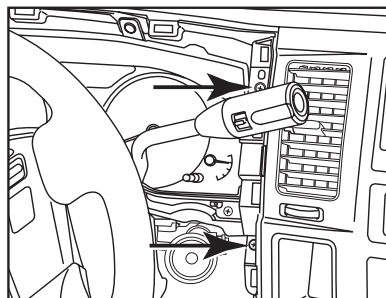

(Figura F)

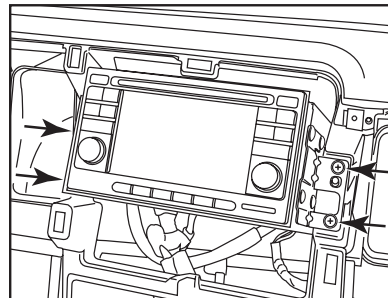


(Figura H)

Desmontaje del tablero


Nissan Quest (sin NAV o entretenimiento para el asiento trasero) **2011-2012**

1. Desenganche y quite los paneles de la parte izquierda y derecha de abajo de la consola central. (Figura A)

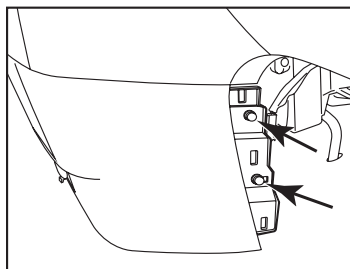


(Figura B)

2. Quite los (2) ganchos de cada lado que quedan a la vista detrás de los paneles de abajo. (Figura B)

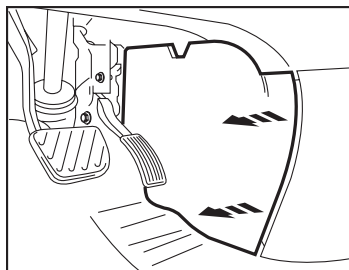

(Figura A)

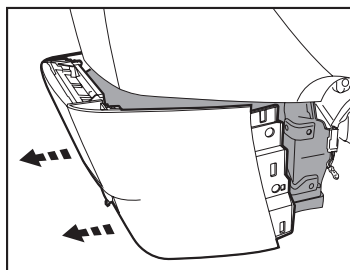


(Figura C)

3. Desenganche y jale la consola central hacia la parte de atrás del vehículo.


Nota: No es necesario quitar completamente la consola. (Figura C)

4. Desenganche y quite el panel de la moldura del lado izquierdo de la palanca de velocidades donde se encuentra el botón de inicio/paro. (Figura D)

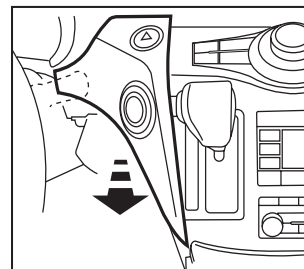

(Figura D)

5. Desenganche y quite el panel que está al final del lado del pasajero en el tablero. (Figura E)

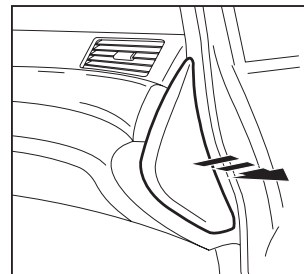


(Figura E)


Desmontaje del tablero

Nissan Quest *(sin NAV o entretenimiento para el asiento trasero)* **2011-2012**

6. Quite (1) tornillo Phillips del panel de la moldura que está arriba de la guantera, luego desenganche y quite el panel. (Figura F)
7. Quite (1) tornillo Phillips del panel de la moldura del portavasos, luego desenganche y quite el panel. (Figura G)

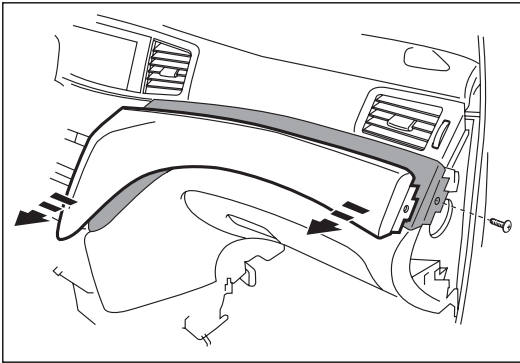

(Figura F)

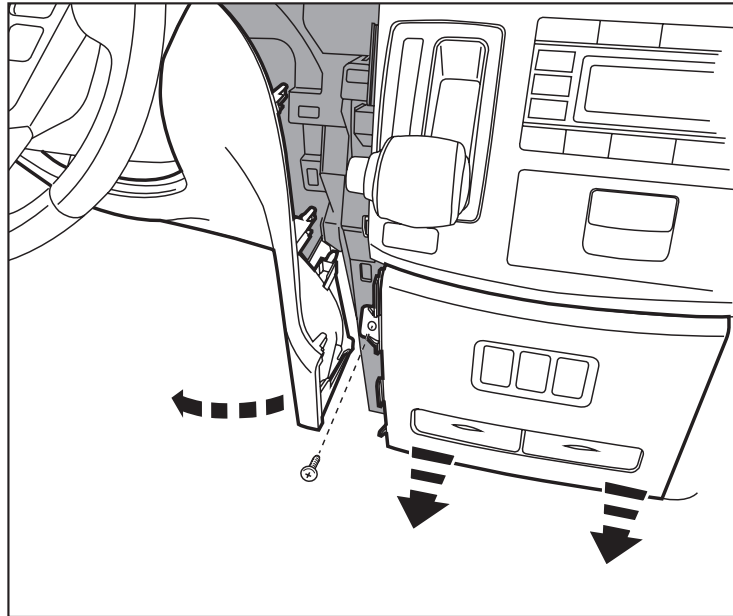


(Figura G)


Desmontaje del tablero

Nissan Quest (sin NAV o entretenimiento para el asiento trasero) **2011-2012**

8. Quite los (2) tornillos Phillips del panel de control del aire acondicionado y desenganche y déjelo colgando. (Figura G)
9. Quite los (2) tornillos Phillips de la parte de abajo del panel de la moldura del radio, incluyendo las rejillas, luego desenganche y quite el panel. (Figura G)
10. Quite los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. (Figura H)

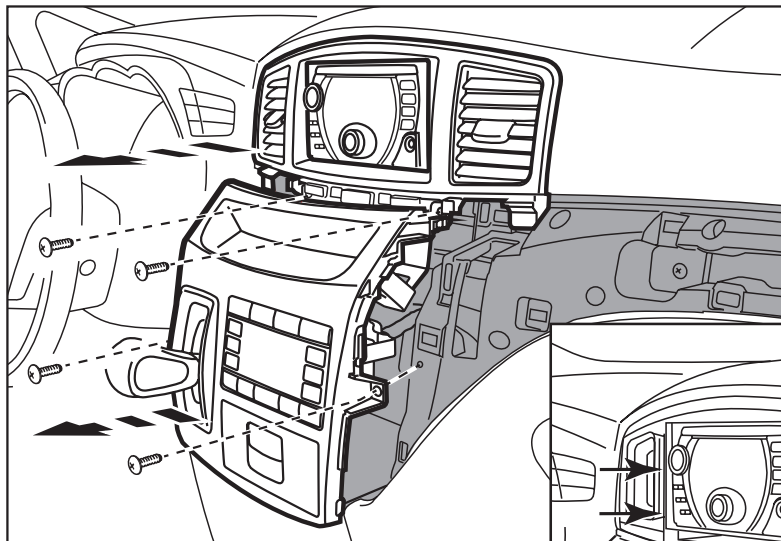

(Figura G)

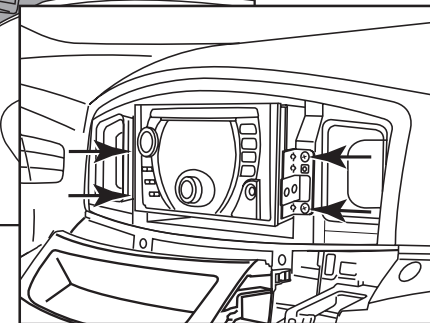


(Figura H)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Retire la funda de metal "DIN" y anillo de compensación de la radio no original
2. Monte los soportes a la caja con los (4) 3/8" tornillos Phillips suministrados . (Figura A)
3. Deslice la radio en el conjunto de soporte/vivienda y asegure con los tornillos suministrados con la radio. (Figura B)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

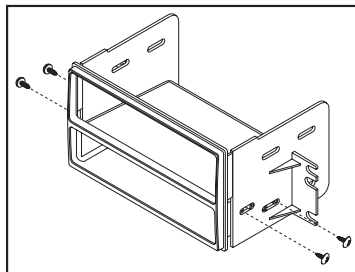


(Figura A)

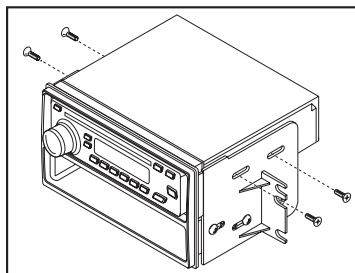

(Figura B)


Provisión de radio doble DIN

1. Monte los soportes de fábrica a los lados del radio con los tornillos que vienen con el radio. (Figura A)
- Nota: Puede usar la página 6 de 99-7610 INST.**
2. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.

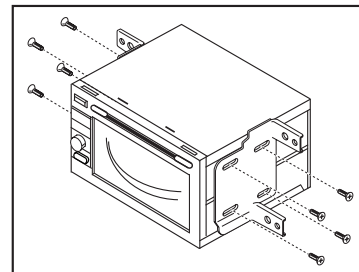

(Figura A)

3. Coloque la placa de moldura DDIN en la parte de enfrente del radio DDIN. (Figura B)
4. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

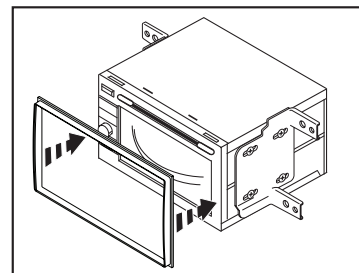

(Figura B)



Instrucciones de instalación para parte 99-7614



REV. 3/6/2015 INST99-7614



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).