



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7621


Nissan Versa Note 2014-up, Nissan Versa 2015-up, Nissan Versa SL and SV (with Convenience pkg.) 2014 99-7621

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing trim panel • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips truss head screws

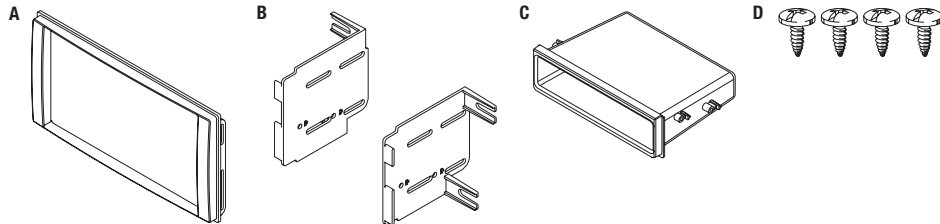

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552

Antenna Adapter: • 40-NI12



Table of Contents

Dash Disassembly

- Nissan Versa Note 2014-up, Nissan Versa 2015-up,
- Nissan Versa SL and SV (w/Convenience pkg.) 2014.2

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the entire panel surrounding the radio including the a/c vents. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly

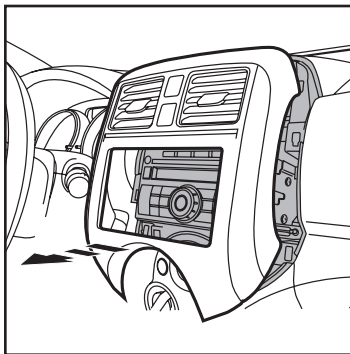

(Figure A)

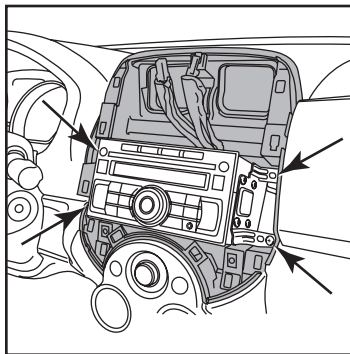


(Figure B)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket


1. Attach the radio brackets to the radio trim panel. (Figure A)
2. Mount the pocket to the bracket/trim panel assembly with the (4) #8 x 3/8" Phillips truss head screws supplied. (Figure B)
3. Remove the metal "DIN" sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
4. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure C)
5. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Test the radio for proper operation.
6. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble the dash in reverse order of disassembly.

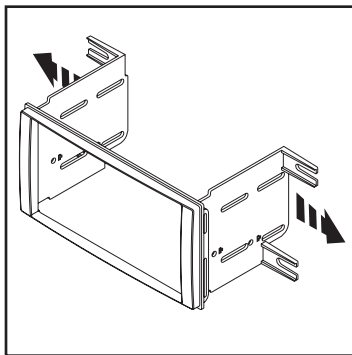

(Figure A)

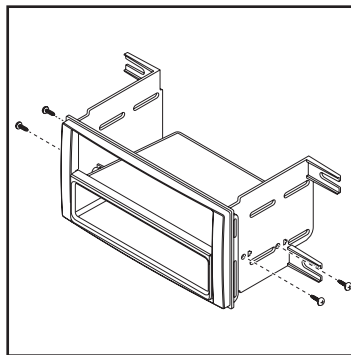

(Figure B)

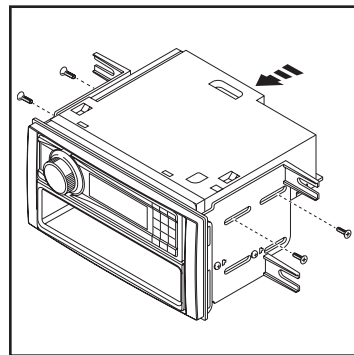

(Figure C)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7621



REV. 5/1/2015 INST99-7621



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7621

APLICACIONES


Nissan Versa Note 2014 y mas, Nissan Versa 2015 y mas, Nissan Versa SL and SV (con paquete de conveniencia) 2014 99-7621

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisiones de radio ISO DIN con cavidad.

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura para la carcasa del radio • B) Soportes de radio • C) Cavidad • D) (4) tornillos de cabeza Phillips cercha #8 x 3/8"

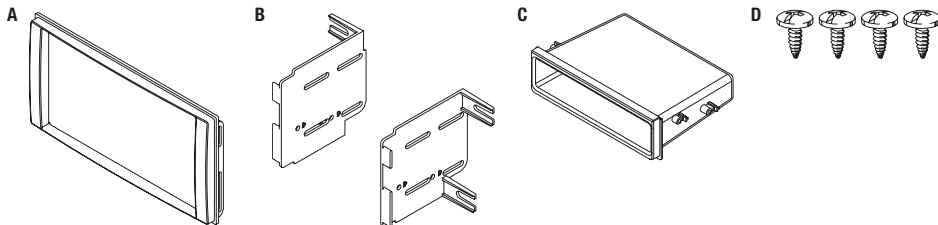

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-7552

Adaptador de antena: • 40-NI12



Índice

Desmontaje del tablero

- Nissan Versa Note 2014 y mas, Nissan Versa 2015 y mas,
- Nissan Versa SL and SV (con paquete de conveniencia) 2014. ...2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite todo el panel de moldura que rodea la pantalla, incluyendo los controles del aire acondicionado. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit

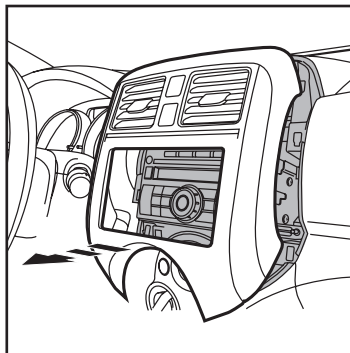

(Figura A)

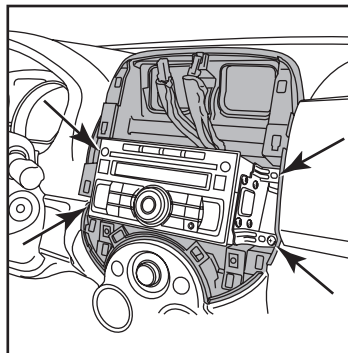


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad


1. Una los soportes del radio al panel de la moldura del radio. (Figura A)
2. Monte la cavidad en el ensamble del soporte/panel de la moldura con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura B)
3. Retire la funda de metal "DIN" y el asiento del anillo de la posventa radio.
4. Deslice el radio en el conjunto del soporte y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
5. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Pruebe la radio para ver si funciona bien.
6. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

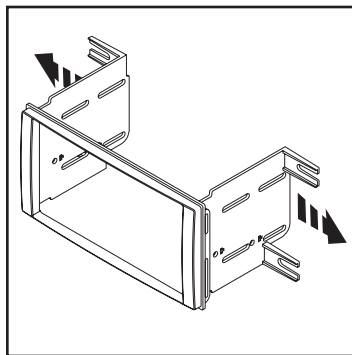

(Figura A)

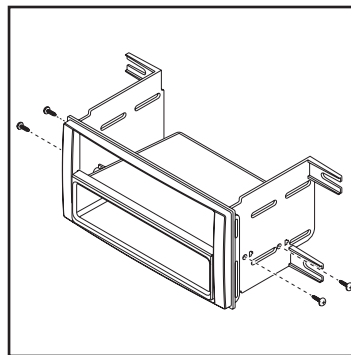

(Figura B)

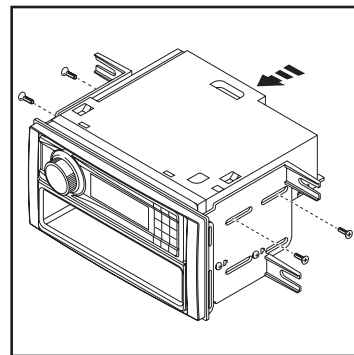

(Figura C)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7621



REV. 5/1/2015 INST99-7621



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).