



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-7617GHG

APPLICATIONS


Nissan Altima (Sedan) 2013-up 95-7617GHG

KIT FEATURES

- Double DIN radio provision
- **Painted Grey High Gloss**

KIT COMPONENTS

- A) Radio Trim Panel • B) Radio Brackets

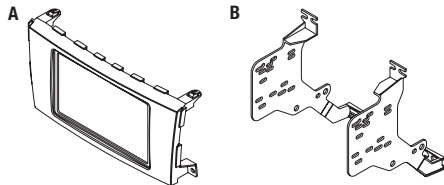

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552 2010-Up Nissan Wire Harness • 70-7554 2010-Up Nissan Wire Harness

Antenna Adapter: • 40-NI12 2010-Up Nissan Antenna Adapter

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench



Table of Contents

Dash Disassembly

- Nissan Altima 2013-up..... 2

Kit Assembly

- Double DIN radio provision 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.


NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.




99-7617GHG

Dash Disassembly


1. Unclip the right side of the driver's knee bolster panel next to the center console and let hang. **Note: There is no need to completely remove the panel.** (Figure A)
2. Unclip and remove the (2) silver side trim panels from each side of the factory radio. (Figure B)
3. Unclip and remove trim panel below the a/c control panel. (Figure C)

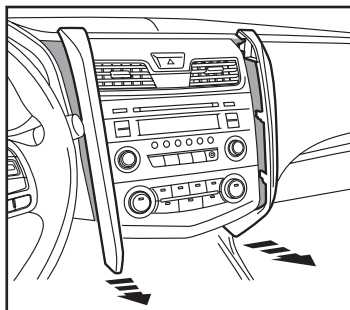

(Figure B)

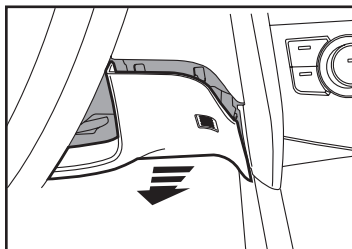


(Figure A)

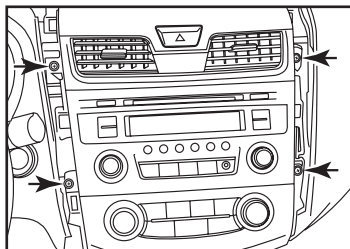


(Figure C)

4. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio, a/c control and a/c vents. (Figure D)
5. Remove the a/c controls. (Figure D)
6. Remove the a/c vent panel. (Figure E)
7. Remove the factory radio. (Figure F)
8. If equipped there may be an a/c amp present attached under the radio remove (2) Phillips screws securing the a/c amp.


Continue to kit assembly

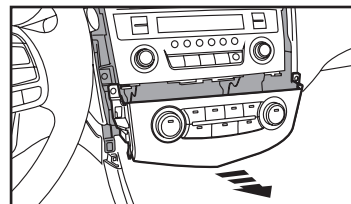

(Figure D)

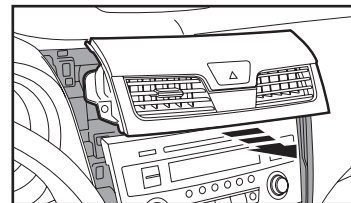

(Figure E)

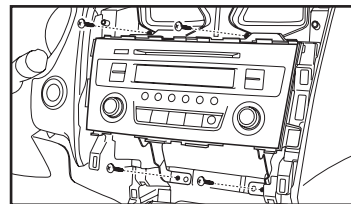

(Figure F)




99-7617GHG

Kit Assembly

Double DIN radio provision

1. If equipped attach the a/c amp to the radio brackets with the factory hardware. (Figure A)
2. Mount the DDIN radio to the radio brackets using the screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Mount the radio/bracket assembly into the dash.
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS.
5. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

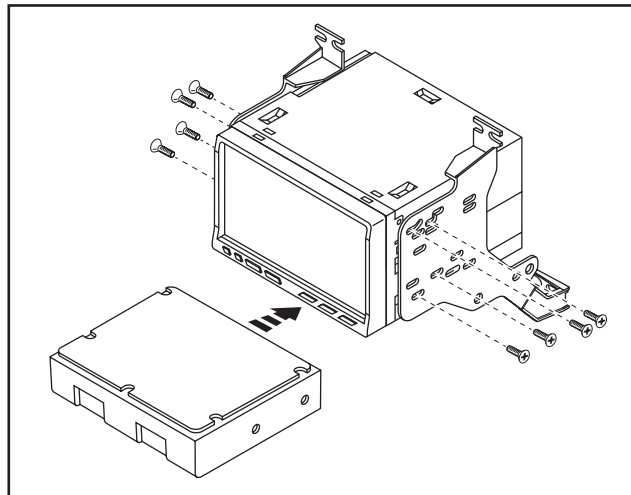

(Figure A)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-7617GHG

REV. 4/3/2013 INST95-7617GHG



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7617GHG

APLICACIONES


Nissan Altima (sedán) 2013 y mas 95-7617GHG

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de unidad central doble DIN
- Pintura gris de alto brillo

COMPONENTES DEL KIT

- A) Soportes para radio • B) Panel de moldura para radio

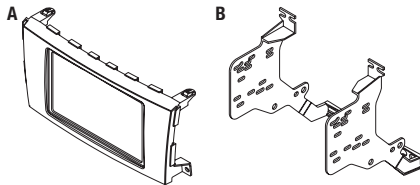

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

- Arnés de cableado: • Arnés de cableado 70-7552 para Nissan 2010 y más recientes
• Arnés de cableado 70-7554 para Nissan 2010 y más recientes
- Adaptador de antena: • Adaptador de antena 40-NI12 para Nissan 2010 y más recientes

Índice

Desmontaje del tablero

- Nissan Altima 2013 y mas..... 2

Ensamble del kit

- Provisión de unidad central doble DIN 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave para dados

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.

Desmontaje del tablero


1. Desenganche el lado derecho del panel protector de rodillas del conductor junto a la consola central y déjelo colgando. **Nota: No es necesario quitar el panel por completo.** (Figura A)
2. Desenganche y quite los (2) paneles de moldura laterales de color plata a cada lado del radio de fábrica. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel de la moldura de encima de la palanca de velocidades y debajo del panel de control del aire acondicionado.

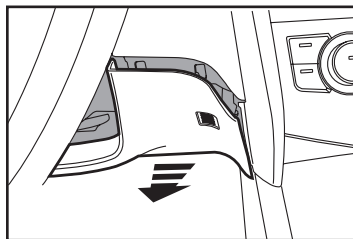

(Figura A)

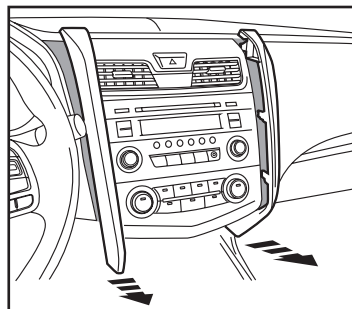


(Figura B)

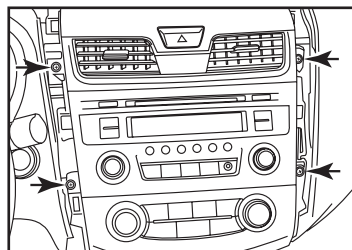


(Figura C)

4. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica, el control del aire acondicionado y las rejillas del aire acondicionado. (Figura D)
5. Quite los controles del aire acondicionado (Figura D)
6. Quite el panel de rejillas del aire acondicionado (Figura E)
7. Quite el radio de fábrica. (Figura F)
8. Si cuenta con el equipamiento correspondiente, puede haber un amplificador de aire acondicionado instalado debajo del radio, quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el amplificador.


Continuar kit de ensamblaje

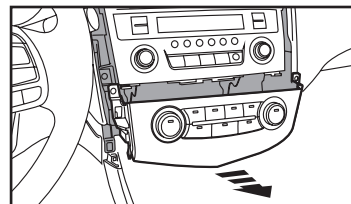

(Figura D)

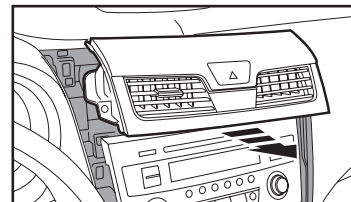

(Figura E)

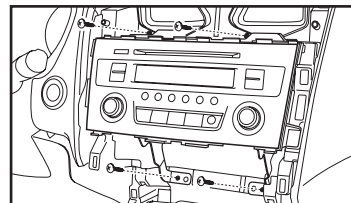

(Figura F)




95-7617GHG

Ensamble del kit

Provisiones de unidad central doble DIN

1. Si incluye el equipamiento, instale el amplificador de aire acondicionado en los soportes del radio con la tornillería de fábrica. (Figura A)
2. Monte el radio DDIN en los soportes de radio con los tornillos que vienen con el radio. (Figura A)
3. Monte el ensamble de radio/soporte en el tablero.
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

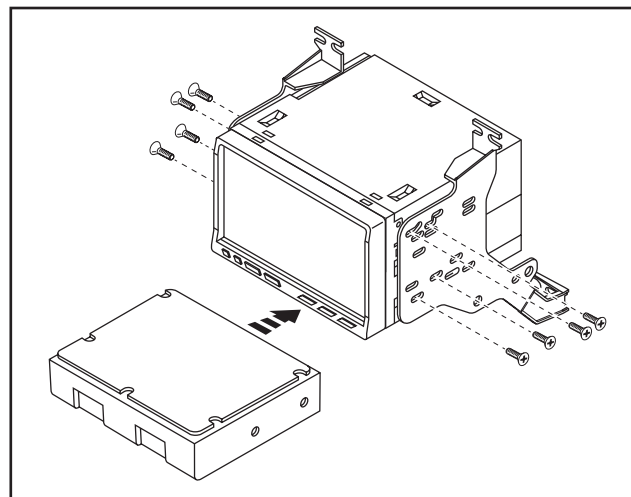

(Figura A)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7617GHG

REV. 4/3/2013 INST95-7617GHG



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).